

Joker RT



DOKŁADNA I SZYBKA UPRAWA ŚCIERNISKA, WPRACOWANIE
MIĘDZYPLONÓW LUB NAWOZÓW ORGANICZNYCH



Joker RT

KOMPAKTOWA BRONA TALERZOWA O DUŻEJ PRZEPUSTOWOŚCI
DZIĘKI ROZMIESZCZENIU DWÓCH TALERZY NA JEDNYM RAMIENIU
Z GUMOWYM ŁOŻYSKIEM

- Wytwarza dużo drobnogruzelkowatej gleby w obszarze kielkowania
- Efektywne wtórne zagęszczanie gleby w obszarze kielkowania
- Niewielkie zakłócenia w pracy przy długich resztkach poźniwnych i płytkiej uprawie
- Bardzo duży przepływ masy dzięki rozmieszczeniu talerzy parami
- Doskonała penetracja gleby dzięki agresywnie zębatym talerzom i dużemu ciężarowi własnemu



Joker RT nadaje się do płytkiej uprawy ścierniska w celu stymulacji kiełkowania samosiewów, przerywania kapilarności, niszczenia resztek pożywnych i optymalnego przygotowania łoża siewnego. Joker produkuje dużą ilość drobnogruzelkowej gleby w strefie kiełkowania i jest odporny na awarie oraz zapychanie, zwłaszcza przy dużych ilościach słomy, nawozów organicznych lub międzyplonów. Ciągniona brona talerzowa Joker RT dostępna jest w szerokościach roboczych wynoszących 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 10 m i 12 m. Duże wydajności powierzchniowe możliwe są przede wszystkim dzięki prędkościom roboczym wynoszącym do 20 km/h. Aby precyzyjnie prowadzić tarcze w glebie, Joker RT posiada szerokie gumowe łożyska. Dzięki temu powstaje bardzo duży prześwit dla materiału organicznego i niewielka podatność na zapychanie. Jakość pracy i mieszania rosną wraz z prędkością roboczą, podobnie jak w przypadku każdej innej brony talerzowej. Dlatego Joker RT został dopuszczony do prędkości roboczych wynoszących do 20 km/h. Zęby talerzy oraz ciężar własny maszyny zapewniają pewne wgryzanie w glebę nawet w suchych warunkach.

W zależności od wymagań i zastosowań maszyny Joker RT można wyposażyć w dodatkowe funkcje. I tak maszyna ta może być wyposażona w szynę siewną do wysiewu międzyplonów lub innych nasion. Zwłaszcza w połączeniu z MiniDrill tworzy wydajną kombinację. W zależności od wyposażenia ciągnika rolnik może wybierać między zaczepem na ciągła dolne w kategorii III lub VI a zaczepem na dyszel. Dzięki tym i innym opcjom Joker RT można optymalnie dostosować do wymagań rolników. Dzięki dużemu wyborowi wałów maszynę można w doskonały sposób dopasować do warunków polowych. Aby zapobiec kołysaniu się maszyny podczas pracy w polu, jej układ jezdy posiada inteligentny układ zawieszenia. Jest nim nasze podwozie jezdne nazywane SoftRide.



Crossbar jako dodatkowe narzędzie wyrównujące




Wał nożowy zapewnia dodatkowe rozdrabnianie

SYSTEMY WAŁÓW

WSZECHSTRONNE, ZAPEWNIAJĄCE NAJLEPSZE WYNIKI

Różne warianty wałów HORSCH oddziałują w różnoraki sposób na warstwę podglebia i są stosowane w różnych warunkach.

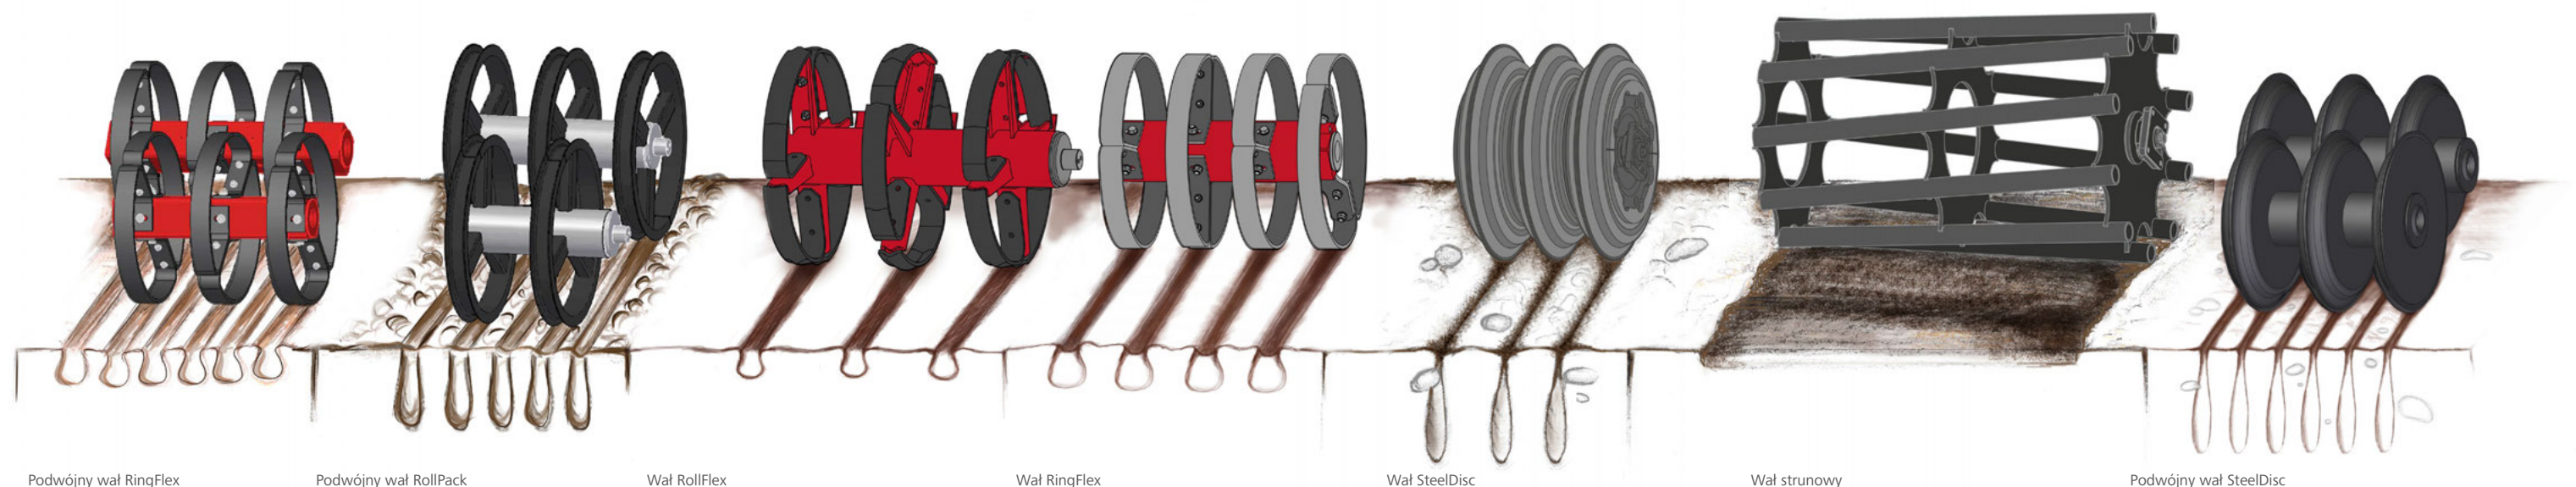

Podwójny wał RingFlex

- Bardzo dobry efekt samoczyszczenia
- Pasowe wtórne zagęszczanie
- Elastyczne warunki eksploatacji
- Ciężar na metr szerokości roboczej: 200 kg

Podwójny wał RollPack

- Stalowe pierścieniowe wały o średnicy 55 cm
- Głębokie, pasmowe, wtórne zagęszczanie gleby
- Elastyczne warunki zastosowania
- Ciężar na metr szerokości roboczej: 130 kg

Wał RollFlex

- Głębokie wtórne zagęszczanie gleby z pulchną powierzchnią
- Duża zdolność wyrównywania dzięki sprężynom pośrednim
- Samoczyszczący, bez skrobaków
- Duża niezawodność

Wał RingFlex

- Duża powierzchnia nośna dzięki elementom pierścieniowym o szerokości 7 cm
- Wpracowuje dodatkowy materiał organiczny w glebę
- Możliwość przebrojenia na wał zimowy
- Ciężar na metr szerokości roboczej: 120 kg

Wał SteelDisc

- Duży ciężar własny zapewnia intensywne wtórne zagęszczanie
- Rozbija grudy
- Zwiększa kapilarność
- Ciężar na metr szerokości roboczej: 175 kg


Wał strunowy

- Niewielkie zagęszczanie gleby
- Bardzo łatwy w uciągu
- Niewielki ciężar własny
- Ciężar na metr szerokości roboczej: 102 kg

Podwójny wał SteelDisc

- Głębokie wtórne zagęszczanie gleby dzięki wąskiej powierzchni przylegania
- Poprawia budowę kapilarów
- Dodatkowo wpracowuje materiał organiczny

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

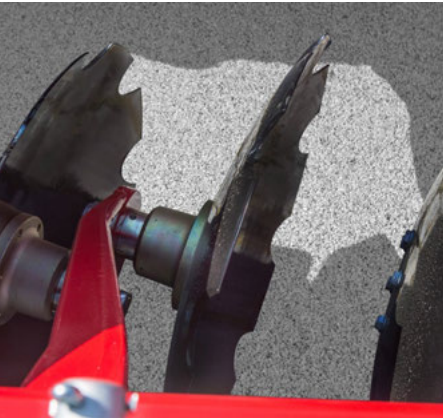

Talerz zębaty Ø 52 cm



Redica talerzowa CoverCrush Ø 52 cm



Opcjonalnie z szyną Crossbar daje dodatkowy efekt wyrównywania



Hydrauliczna regulacja głębokości



Wał nożowy dla brony Joker 5-8 RT
Hydraulicznie wstępnie naprężony wał nożowy zapewnia dodatkowy efekt rozdrabniania.



Pozycja transportowa Jokera RT

DANE TECHNICZNE

Joker RT	6 RT	7 RT +	8 RT	10 RT	12 RT	5 RT
Szerokość robocza (m)	6,15	7,15	8,15	9,75	12,25	5,15
Ø talerzy DiscSystem (cm)	52	52	52	52	52	52
Grubość talerzy DiscSystem (mm)	6	6	6	6	6	6
Kąt podcinania talerzy DiscSystem (°)	17	17	17	17	17	17
Szerokość transportowa (m)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Wysokość transportowa (m)	3,60	4,00	4,00	4,00	4,00	3,18
Długość (m)	6,96/7,56	6,96 / 7,56	7,36 / 7,60	7,70	7,70	6,96 / 7,56
Obciążenie osi (kg)	3600 - 6000	4200 - 6600	5500 - 8000	8600 - 9500	9700 - 10400	3300 - 5500
Axle load tandem axle (kg)	---	---	---	---	---	---
Obciążenie wspornikowe (kg)	1800 - 3600	2200 - 4100	3400 - 4700	2300 - 2750	2400 - 3000	1500 - 3200
Wielkość opon kół podporowych	400 / 60 – 15.5	400 / 60 – 15.5	400 / 60 – 15.5	400 / 60 – 15.5	400 / 60 – 15.5	400 / 60 – 15.5
Wielkość opon podwozia jezdneho	19.0 / 45 – 17	520 / 50 – 17	520 / 50 – 17	445 / 65 – 22.5	445 / 65 – 22.5	19.0 / 45 – 17
Ilość talerzy DiscSystem (szt.)	52	60	68	80	98	44
Dwustronnie działające urządzenie sterujące	3 (+ 1 na opcję)	3 (+ 1 na opcję)	4 (+ 1 na opcję)	3	3	3 (+ 1 na opcję)
Zapotrzebowanie mocy (kW/KM)	140 – 185 / 190 – 250	175 – 235 / 240 – 320	205 – 280 / 280 – 380	220 – 310 / 300 – 420	265 – 350 / 360 – 480	120 – 160 / 160 – 220
Łączenie maszyny na dolny zaczep	Kat. III – III/IV – IV	Kat. III – III/IV – IV	Kat. III – III/IV – IV	Kat. III – III/IV – IV	Kat. III – III/IV – IV	Kat. III – III/IV – IV
Mocowanie urządzenia na dyszel	Ucho zaczepu Ø 42 – 51 mm	Ucho zaczepu Ø 42 – 51 – 71 mm	Ucho zaczepu Ø 42 – 51 – 71 mm	Ucho zaczepu Ø 51 – 71 mm	Ucho zaczepu Ø 51 – 71 mm	Ucho zaczepu Ø 42 – 51 mm
Mocowanie urządzenia na zaczep kulowy	K 80	K 80	K 80	K 80	K 80	K 80





Państwa wyspecjalizowany przedstawiciel

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papier: 120 g / m² Maxi Offset. Papier jest certyfikowany zgodnie z kwalifikatorem ekologicznym UE. Kwalifikator przyznawany jest produktom i usługom, które mają mniejszy szkodliwy wpływ na środowisko niż inne porównywalne z nimi produkty. Więcej informacji na ten temat na stronie www.eu-ecolabel.de. Farba drukarska: QUICKFAST COFREE. Nie zawiera olejów mineralnych oraz kobaltu. Certyfikowana i zalecana do druku w obiegu zamkniętym „Cradle-to-Cradle” zgodnie z zasadą „od kołyski do kołyski”. Jest to podejście, które promuje rozpowszechnianie spójnej i konsekwentnej gospodarki w obiegu zamkniętym. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, wejdź na stronę www.c2c-ev.de.

Wszystkie informacje i ilustracje mają charakter przybliżony i niewiążący. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i konstrukcyjnych.

PL-60127154 (11/2023)